



LED-Fluter CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable

Art.-Nr.: 555.651053.12, 15 / 20 / 30 / 50 W, Warmweiß 830

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Fluter **CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable** ist ein sehr energieeffizienter Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler ausgestattet mit hochwertigen High-Power-LEDs, einem stabilen, robusten und flachen Aluminiumgehäuse sowie einer Polycarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Durch den integrierten DIP-Schalter am Trafogehäuse lässt sich die passende Ausgangsleistung einfach und unkompliziert auswählen. Hocheffiziente High-Power-LEDs sorgen für kein Flimmern und keine Einschaltverzögerung sowie gleichmäßige und gerichtete Ausleuchtung. Mit bis zu 145 Lumen/Watt und somit Energieeffizienzklasse A++ ist der InnoGreen® LED-Fluter **CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable** für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet.



Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 30 A
- Einschaltstrom Dauer: 0,5 ms
- Stromausgabe Min./Typ./Max.: 210 mA/250 mA/320 mA
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK 08
- Farbkonsistenz in Stufen max. 5 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -40 bis +40° C
- Schaltzyklen: > 25.000
- Zündzeit in Sekunden: < 1 s
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gehäusefarbe: schwarz
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- 1,0 m Anschlussleitung VDE, H05RN-F 3G1,0 mm²
- Dimmbar: 1 - 10 V* und PWM

*im Auslieferungszustand wird die 1 - 10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Zur Nutzung durch eine externe Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich



IP65



InnoGreen
Innovative LED-Technologie 555.651053.12

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

874/2012

Technische Daten


Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.651053.12	Warmweiß 830	15 / 20 / 30 / 50 W	120 lm/W	3.000 K	1.800 - 6.000 lm

Über DIP-Schalter einstellbare Ausgangsleistung

555.651... / 830	
W	lm
15	1.800
20	2.400
30	3.600
50	6.000



Lichtverteilung

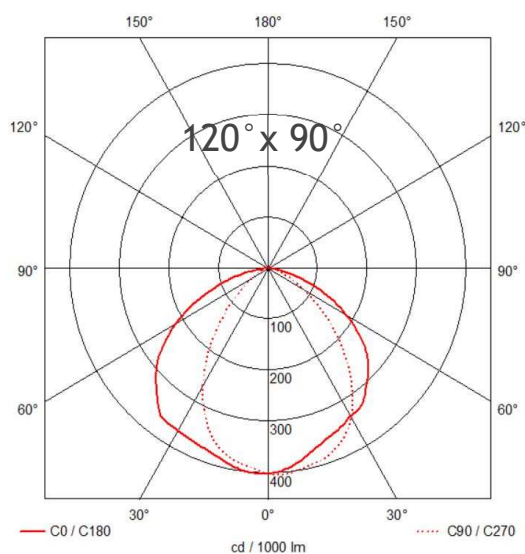

Abmessungen / Gewicht

Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
247 mm	238 mm	52 mm	1,6 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie