



LED-Fluter CUBIC 4.0 PRIMELine

Watt- + CCT- selectable

Art.-Nr.: 555.65501.14, 15 - 50 W, 3.000 K - 5.700 K, schwarz

Art.-Nr.: 555.65501.24, 15 - 50 W, 3.000 K - 5.700 K, grau

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung


Der **InnoGreen®** LED-Fluter **CUBIC 4.0 PRIMELine** Watt- + CCT- selectable ist ein sehr energieeffizienter Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler ausgestattet mit hochwertigen High-Power-LEDs, einem stabilen, robusten und flachen Aluminiumgehäuse sowie einer Polycarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Durch die integrierten DIP-Schalter am Trafogehäuse lässt sich die passende Ausgangsleistung sowie die Farbtemperatur einfach und unkompliziert auswählen. Hocheffiziente High-Power-LEDs sorgen für kein Flimmern und keine Einschaltverzögerung sowie gleichmäßige und gerichtete Ausleuchtung. Mit bis zu 130 Lumen/Watt und somit Energieeffizienzklasse A++ ist der **InnoGreen®** LED-Fluter **CUBIC 4.0 PRIMELine** für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet.

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 100 bis 277V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 30 A
- Einschaltstrom Dauer: 0,5 ms
- Stromausgabe Min./Typ./Max.: 210 mA/250 mA/320 mA
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK 08
- Farbkonsistenz in Stufen max. 5 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -40 bis +40°C
- Schaltzyklen: > 25.000
- Zündzeit in Sekunden: < 1 s
- Energieeffizienzklasse: E
- Gehäusefarbe: schwarz oder grau
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leistung und Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
- 1,0 m Anschlussleitung VDE, H05RN-F 3G1,0 mm²
- Dimmbar: 1 - 10V* und PWM

* im Auslieferungszustand wird die 1 - 10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Zur Nutzung durch eine externe Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich.



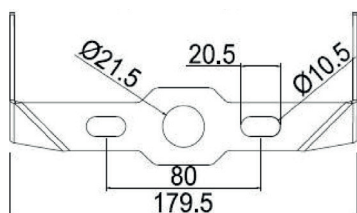




Technische Daten

Artikelnummer	Gehäusefarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.65501.14	schwarz	15 / 20 / 30 / 50 W	130 lm/W	3.000 K - 5.700 K	2.260 - 6.880 lm
555.65501.24	grau	15 / 20 / 30 / 50 W	130 lm/W	3.000 K - 5.700 K	2.260 - 6.880 lm


Über DIP-Schalter einstellbare Ausgangsleistung z.B bei 4.000 K

555.65501... / 3.000 K		555.65501... / 4.000 K		555.65501... / 5.000 K		555.65501... / 5.700 K	
W	lm	W	lm	W	lm	W	lm
15	2.260	15	2.310	15	2.360	15	2.400
20	2.930	20	2.980	20	3.330	20	3.380
30	4.310	30	4.360	30	4.410	30	4.460
50	6.860	50	6.910	50	6.960	50	7.010

Lichtverteilung

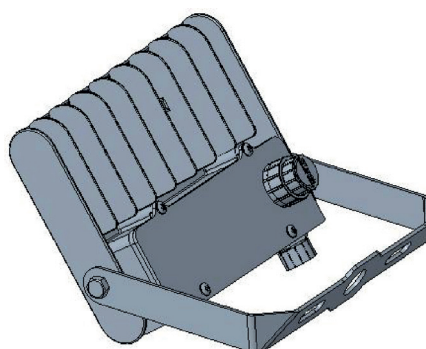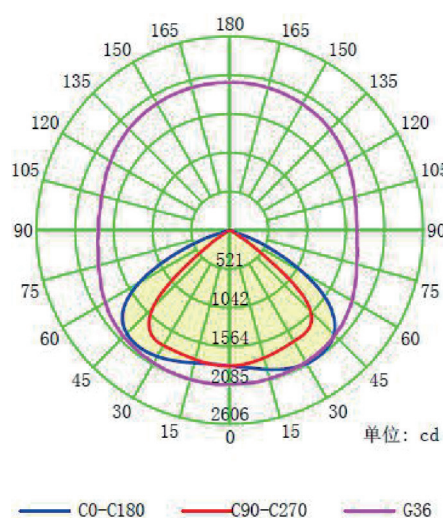

CCT selectable



Watt selectable

Abmessungen / Gewicht

Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
247 mm	238 mm	74 mm	1,6 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.