

## LED-Hallentiefstrahler CORE 3.0 PRIMELine

Art.-Nr.: 555.662276.11, 2 x 135 W, Tageslichtweiß 857

Bundle bestehend aus 2 x Hallentiefstrahlern und 1 x Verbindungs-Kit Art.-Nr. 555.746611.11

**InnoGreen**<sup>®</sup>  
Innovative LED-Technologie

### Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Hallentiefstrahler **CORE 3.0** aus Aluminiumdruckguss ist eine höchst effiziente und kompakte Leuchte für den Einsatz im industriellen und gewerblichen Bereich. Die LED-Optiken der LED-Module bestehen aus Polycarbonat-Linse (PC), die mit und einer zusätzlichen Scheibe aus Sicherheitsglas geschützt sind. Seine geringe Bauhöhe von nur 85mm ermöglicht die Verwendung auch bei niedrigen Deckenhöhen mit Kranführung.

Der äußerst robuste Strahler kann in Bereichen mit einer erhöhten Umgebungstemperatur (bis +60 °C) eingesetzt werden, ist ballwurfsicher und für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Die Leuchte kann als Pendelleuchte oder Anbauleuchte mit im Winkel einstellbarem Stahlbügel montiert werden.

Der Strahler ist über DALI-Schnittstelle dimmbar, womit sie die Leuchten in ihre Lichtsteuerung integrieren, sowie den Energieverbrauch durch Präsenz- und Helligkeitssensoren noch weiter minimieren können.

Die Lebensdauer von 100.000 Stunden (L80/B10/25° C) und eine Herstellergarantie von 7 Jahren sprechen für die außergewöhnlichen Produktqualität dieses InnoGreen® LED-Hallentiefstrahlers.



### Produkteigenschaften


- Spannungsbereich: 198 - 264 V (AC), 50-60 Hz
- Dimmbar DALI
- Einschaltstrom: 2 x 65 A / 268us
- Stromausgabe Typ.: 2 x 647 mA
- Energieeffizienzklasse: B
- Power Faktor: > 0.92
- Gewicht: 9,8 kg
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK09 nach DIN 62262
- Zündzeit: 0,75 s
- Lebensdauer: > 100.000 h L80/B10 (ta 25°)
- Schaltzyklen: > 200.000
- Farbkonsistenz: SDCM 3
- Abstrahlwinkel: 90° (30° und 60° auf Anfrage)
- Temperaturbereich: -40 bis +60 °C
- Hochwertiges, robustes Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit außenliegenden Kühlrippen
- Gehäusefarbe: schwarz
- 1 Stahl-Sicherungsseil ist im Lieferumfang enthalten
- 7 Jahre Herstellergarantie



IP66






IK09

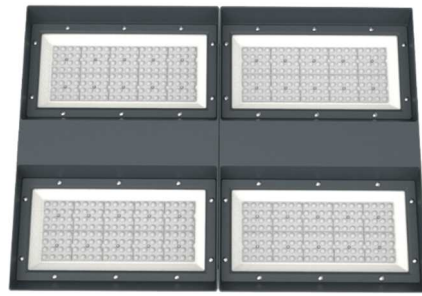

## Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur
<b>555.662276.11</b>	<b>Tageslichtweiß 857</b>	<b>2 x 135 W</b>	<b>160 lm/W</b>	<b>5.700 K</b>

## Lichtverteilung

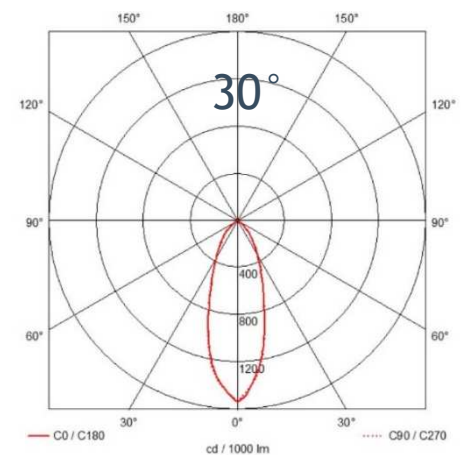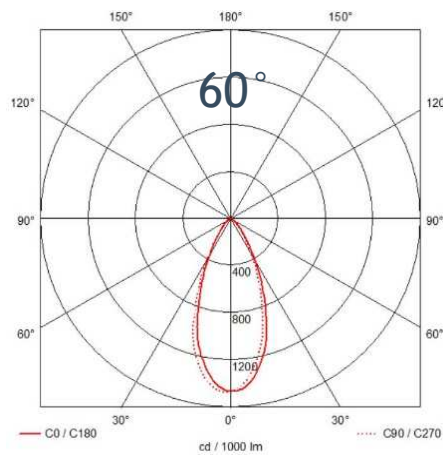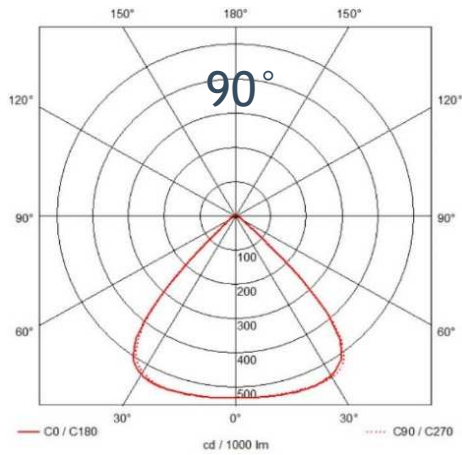

## Zubehör



**555.747922.21**

Adapter für 1-Punkt-Befestigung des Abhänge-Set



**555.746613.31**

Abhänge-Set (max. 3 m) geeignet für Einzelmontage und das Verbindungs-Kit

## Abmessungen

Länge	Breite	Höhe
<b>670 mm</b>	<b>493 mm</b>	<b>85 mm</b>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.