LED-Hallentiefstrahler CORE 3.0 PRIMELine

Art.-Nr.: 555.661076.11, 75 W, Tageslichtweiß 857

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Hallentiefstrahler **CORE 3.0** aus Aluminiumdruckguss ist eine höchst effiziente und kompakte Leuchte für den Einsatz im industriellen und gewerblichen Bereich. Die LED-Optiken der LED-Module bestehen aus Polycarbonat-Linse (PC), die mit und einer zusätzlichen Scheibe aus Sicherheitsglas geschützt sind. Seine geringe Bauhöhe von nur 85mm ermöglicht die Verwendung auch bei niedrigen Deckenhöhen mit Kranführung.

Der äußerts robuste Strahler kann in Bereichen mit einer erhöhten Umgebungstemperatur (bis +60 °C) eingesetzt werden, ist ballwurfsicher und für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Die Leuchte kann als Pendelleuchte oder Anbauleuchte mit im Winkel einstellbaren Stahlbügel moniert werden.

Der Strahler ist über DALI-Schnittstelle dimmbar, womit sie die Leuchten in ihre Lichtsteuerung integrieren, sowie den Energieverbrauch durch Präsenz- und Helligkeitssensoren noch weiter minimieren können.

Die Lebensdauer von 100.000 Stunden (L80/B10/25°C) und eine Herstellergarantie von 7 Jahren sprechen für die außergewöhnlichen Produktqualität dieses InnoGreen® LED-Hallentiefstrahlers.

7 Jahre GARANTIE

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 198 - 264 V (AC), 50-60 Hz
- Dimmbar DALI
- Einschaltstrom: 41,6 A / 238us
- Stromausgabe Typ.: 363 mA
- Power Faktor: > 0.92
- Gewicht: 4,8 kg
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK09 nach DIN 62262
- Lebensdauer: > 100.000 h L80/B10 (ta 25°)
- Zündzeit: 0,75 s
- Schaltzyklen: > 200.000
- Farbkonsistenz: SDCM 3
- Abstrahlwinkel: 90° (30° und 60° auf Anfrage)
- Temperaturbereich: -40 bis +60 °C
- Energieeffizienzklasse: A++
- Optimiertes Thermomanagement, effiziente Wärmeableitung durch Aludruckguss-Gehaüse
- Gehäusefarbe: schwarz
- Mit 3 m Aschlussleitung H07RN-F 5G1,5 mm2
- 7 Jahre Herstellergarantie

IP66 IK09

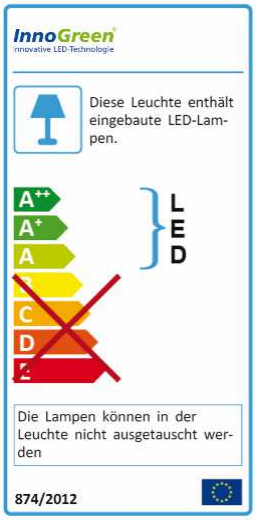

Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur
555.661076.11	**Tageslichtweiß 857**	**75 W**	**170 lm/W**	**5.700 K**

Lichtverteilung

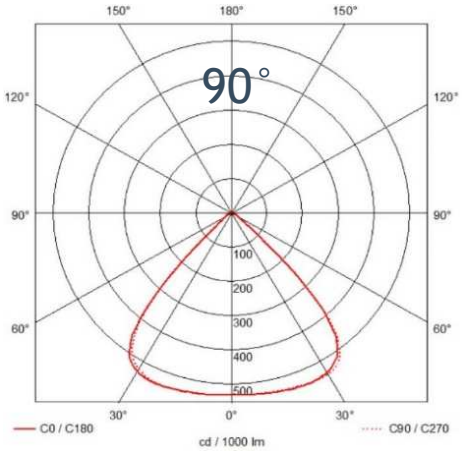

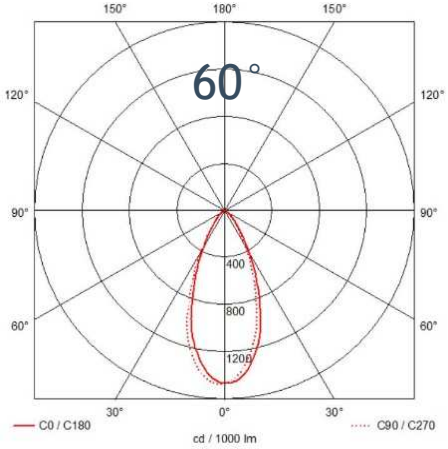

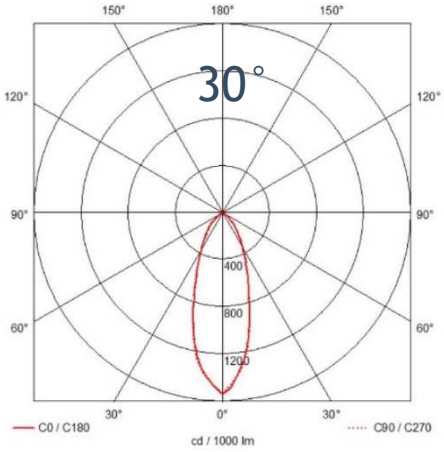

Zubehör

555.747922.21
Adapter für 1-Punkt-Befestigung des Abhänge-Set

555.746613.31
Abhänge-Set (max. 3 m) geeignet für Einzelmontage und das Verbindungs-Kit

Abmessungen

Länge	Breite	Höhe
335 mm	**493 mm**	**85 mm**



555.746611.11
Verbindungs-Kit (inkl. Verbindungsblech und Schrauben)

555.746612.12
Montagebügel (inkl. Bügel, Befestigungsringen und Edelstahlschrauben)

Stand: 2021/03

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen® Innovative LED-Technologie