



LED-Fluter CUBIC 4.0 PRIMELine

Watt- + CCT- selectable

Art.-Nr.: 555.653001.14, 200 - 300 W, 3.000 K - 5.000 K, schwarz

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung


Der **InnoGreen**[®] LED-Fluter **CUBIC 4.0 PRIMELine** Watt- + CCT- selectable ist ein sehr energieeffizienter Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler ausgestattet mit hochwertigen High-Power-LEDs, einem stabilen, robusten und flachen Aluminiumgehäuse sowie einer Polycarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Durch die integrierten DIP-Schalter am Trafogehäuse lässt sich die passende Ausgangsleistung sowie die Farbtemperatur einfach und unkompliziert auswählen. Hocheffiziente High-Power-LEDs sorgen für kein Flimmern und keine Einschaltverzögerung sowie gleichmäßige und gerichtete Ausleuchtung. Mit bis zu 130 Lumen/Watt und somit Energieeffizienzklasse A++ ist der **InnoGreen**[®] LED-Fluter **CUBIC 4.0 PRIMELine** für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet.

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 100 bis 277 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 30 A
- Einschaltstrom Dauer: 0,5 ms
- Stromausgabe Min./Typ./Max.: 210 mA/250 mA/320 mA
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK 08
- Farbkonsistenz in Stufen max. 5 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -40 bis +40°C
- Schaltzyklen: > 25.000
- Zündzeit in Sekunden: < 1 s
- Energieeffizienzklasse: D
- Gehäusefarbe: schwarz oder grau
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leistung und Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar
- 1,0 m Anschlussleitung VDE, H05RN-F 3G1,0 mm²
- Dimmbar: 1 - 10 V* und PWM

* im Auslieferungszustand wird die 1 - 10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Zur Nutzung durch eine externe Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich.



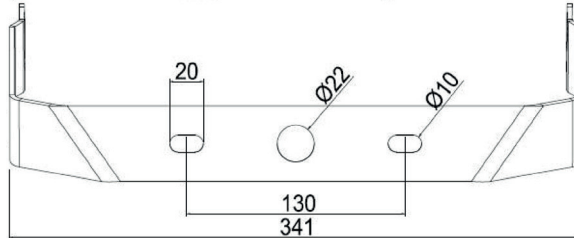


Technische Daten

Artikelnummer	Gehäusefarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.653001.14	schwarz	200 / 240 / 300 W	140 lm/W	4.000 K - 5.000 K	28.000 - 42.600 lm

Über DIP-Schalter einstellbare Ausgangsleistung und Farbtemperatur

555.653... / 3.000 K		555.653... / 4.000 K		555.653... / 5.000 K	
W	lm	W	lm	W	lm
200	28.000	200	28.300	200	28.600
240	33.600	240	34.100	240	34.400
300	42.000	300	42.300	300	42.600

Lichtverteilung

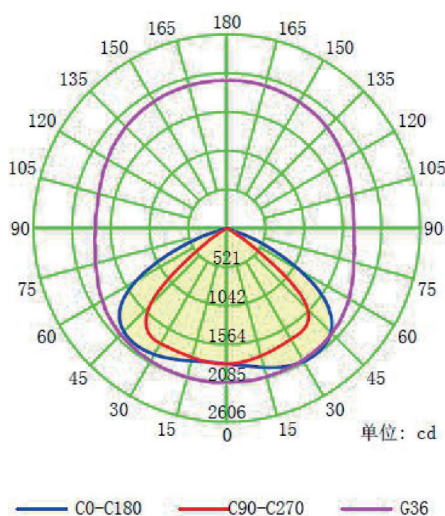

- 80 / 100 / 150 W (555.651501...)
- 200 / 240 / 300 W (555.653001...)

Abmessungen / Gewicht

Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
594 mm	357 mm	95 mm	10,9 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.