LED-Fluter CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable

Art.-Nr.: 555.651054.12, 15 / 20 / 30 / 50 W, Neutralweiß 840

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Fluter **CUBIC 3.0** PRIMELine Watt-selectable ist ein sehr energieeffizienter Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler ausgestattet mit hochwertigen High-Power-LEDs, einem stabilen, robusten und flachen Aluminiumgehäuse sowie einer Polycarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Durch den integrierten DIP-Schalter am Trafogehäuse lässt sich die passende Ausgangsleistung einfach und unkompliziert auswählen. Hocheffiziente High-Power-LEDs sorgen für kein Flimmern und keine Einschaltverzögerung sowie gleichmäßige und gerichtete Ausleuchtung. Mit bis zu 145 Lumen/Watt und somit Energieeffizienzklasse A++ ist der InnoGreen® LED-Fluter **CUBIC 3.0** PRIMELine Watt-selectable für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet.

5 Jahre GARANTIE

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 30 A
- Einschaltstrom Dauer: 0,5 ms
- Stromausgabe Min./Typ./Max.: 210 mA/250 mA/320 mA
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK 08
- Farbkonsistenz in Stufen max. 5 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -40 bis +40°C
- Schaltzyklen: > 25.000
- Zündzeit in Sekunden: < 1 s
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gehäusefarbe: schwarz
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- 1,0 m Anschlussleitung VDE, H05RN-F 3G1,0 mm^2
- Dimmbar: 1 - 10 V* und PWM

*im Auslieferungszustand wird die 1 - 10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Zur Nutzung durch eine externe Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich

IP65

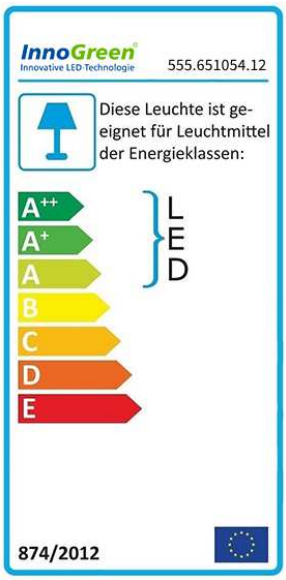

Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.651054.12	**Neutralweiß 840**	**15 / 20 / 30 / 50 W**	**122 lm/W**	**4.000 K**	**1.830 - 6.100 lm**

Über DIP-Schalter einstellbare Ausgangsleistung

555.651... / 840	
W	**lm**
15	**1.830**
20	**2.440**
30	**3.660**
50	**6.100**

Lichtverteilung

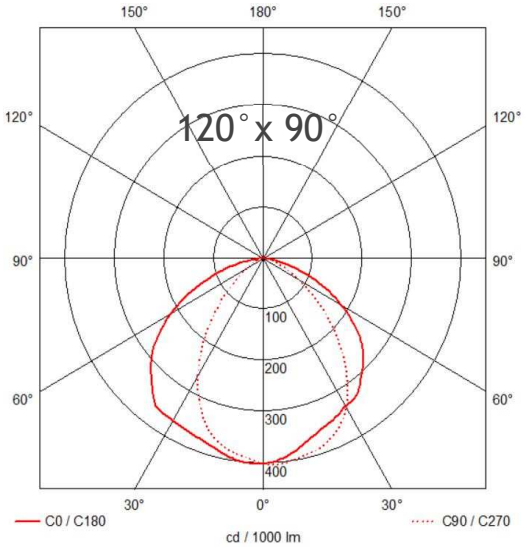

Abmessungen / Gewicht

Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
247 mm	**238 mm**	**52 mm**	**1,6 kg**

Stand 06/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 – 79547 – 70
Fax: 06252 – 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie