

3-Phasen-Schienenstrahler PURE PROLine

Art.-Nr.: 555.52540.xx, 25 W, Neutralweiß 940

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Mit dem 3-Phasen-Strahler **PURE PROLine** bietet **InnoGreen**[®] ein energieeffizientes und lichttechnisch hochwertiges Produkt für Ihre Projekte im Retail- und Ausstellungsbereich. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex CRI > 90 werden beste Ergebnisse bzgl. der Farbechtheit erzielt. Dank der drei erhältlichen Leistungsklassen und den beiliegenden und einfach austauschbaren Linsen mit 24°, 38° (vormontiert) und 60° Abstrahlwinkel lassen sich die Strahler der **PURE PROLine**-Serie von **InnoGreen**[®] für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben einsetzen. Alle Strahler der Serie **PURE PROLine** sind dimmbar. Das Aluminium-Druckguß-Gehäuse sorgt für eine hervorragende Wärmeableitung und garantiert so einen wartungsfreien Betrieb bei einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Stunden. Für dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause **InnoGreen**[®] gewähren wir 5 Jahre Garantie.



Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240V (AC)
- Power Faktor: > 0.95
- Einschaltstrom: 30A 500µs
- Gewicht: 1,2 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 90
- Farbkonsistenz in Stufen max. 3 SDCM
- Abstrahlwinkel: 38° (24° und 60° beiliegend)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Stoßfestigkeit: IK07 nach DIN 62262
- Schaltzyklen: 10.000
- Dimmbar: Phasen An-/Abschnitt (TRIAC)
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Energieeffizienzklasse:
- Zündzeit in Sekunden: < 0,5s
- Hochwertiges robustes Aluminiumprofil
- Gehäusefarbe: schwarz-matt, weiß-matt, silber-matt
- Stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie



IP20






Technische Daten



Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.52540.xx	Neutralweiß 940	25 W	90 lm/W	4.000 K	2.250 lm

xx durch Gehäusefarbcode ersetzen (schwarz = 01 / weiß = 02 / silber = 25)

Lichtverteilung

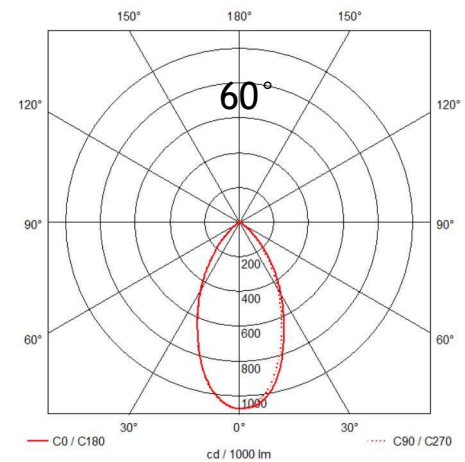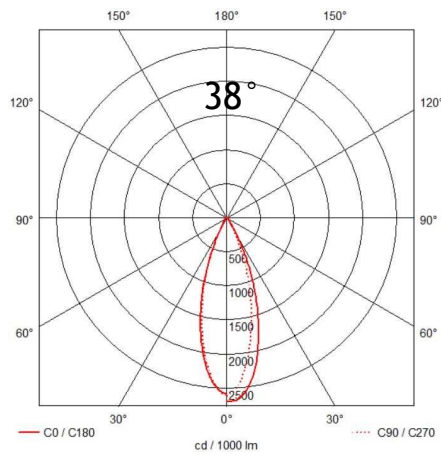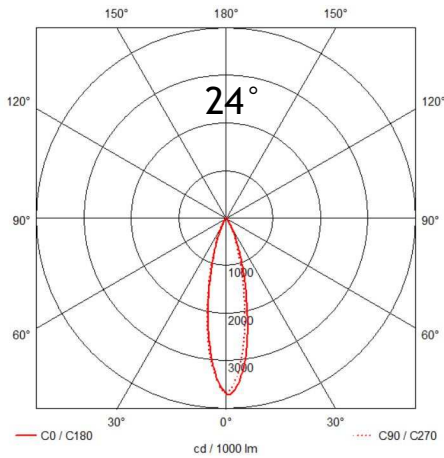

Abmessungen in mm

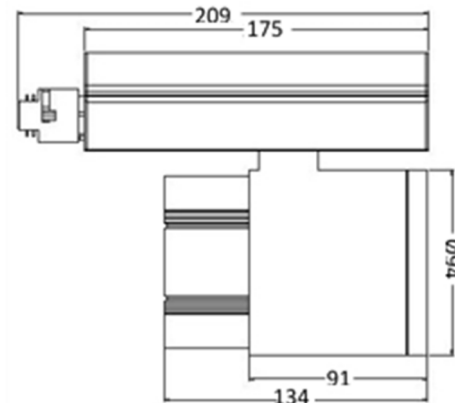

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

Stand 08/2021