



LED-Rundleuchte CLASSIC 2.0 Senso BASELine

Art.-Nr.: 555.73402541.22, Warmweiß 830-840, 18-25 W

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Die **InnoGreen**[®] LED-Rundleuchte **CLASSIC 2.0 Senso BASELine** bietet eine zuverlässige, energieeffiziente und flexible Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung, einfachen Montage und verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten ist sie die ideale Wahl für Wohn- und Arbeitsräume, Flure, Nebenräume, Toiletten und Sanitärräume.

Die LED-Rundleuchte **CLASSIC 2.0 Senso BASELine** zeichnet sich durch ihren modularen Aufbau aus und kann mit oder ohne Sensor montiert werden. Sie ist förderfähig durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) des BAFA und wird mit einer Herstellergarantie von 5 Jahren geliefert.

Die Lichtfarbe und Leistung der Leuchte können über DIP-Schalter eingestellt werden.



Produkteigenschaften

- Spannungsbereich 220-240V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 30 mA
- Power Faktor: >0.9
- Energieeffizienzklasse: E
- CRI: Ra > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbkonsistenz: SDCM 3
- Lebensdauer: 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
- Schaltzyklen: >50.000
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Gewicht: Cover A: 0,85kg // Cover B: 0,8kg
- Stoßfestigkeit: IK08
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Modularer Aufbau - Sensor, Standard oder Chrom Abdeckung
- Lichtfarbe und Leistung via DIP-Schalter einstellbar: 3000K / 4000K und 18/22/25W
- Temperaturbereich: von -20 bis +40° C
- Förderfähig durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) des BAFA



IP54 IK08



Cover A




Cover B



Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.73402541.22	Warmweiß 830-840	18-25W	120 lm/W	3.000 K / 4.000 K	2.000-3.000 lm


Lichtverteilung

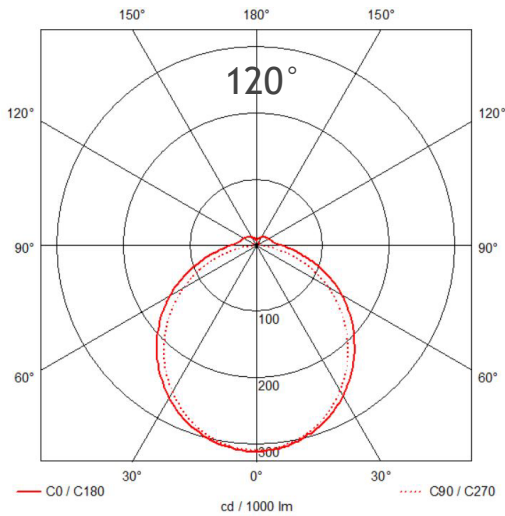

Lumen Output

Power (W)	Lumen (lm) @3000K	Lumen (lm) @4000K
18	2.000	2.200
22	2.400	2.600
25	2.700	3.000

Abmessungen Chassis

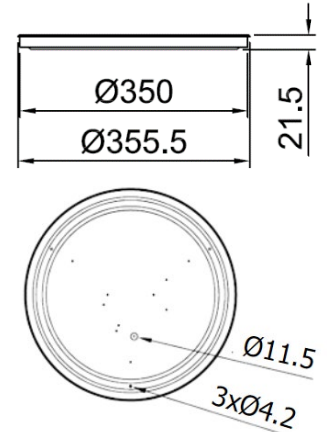


Zubehör


Art.Nr.	Beschreibung
555.73401.2	Abdeckung Standard, Cover A, Ø380mm
555.73402.2	Abdeckung Chrom, Cover B, Ø380mm
555.7340254	Fernbedienung ohne Display (notwendig für die Sensor-Version, wenn die Voreinstellungen angepasst werden sollen)

Die Einstellung der zusätzlichen Dimm- und Timer-Funktionen erfolgt über die Fernbedienung. Die Fernbedienung (555.7340254) bitte separat bestellen.

Abmessungen Cover A

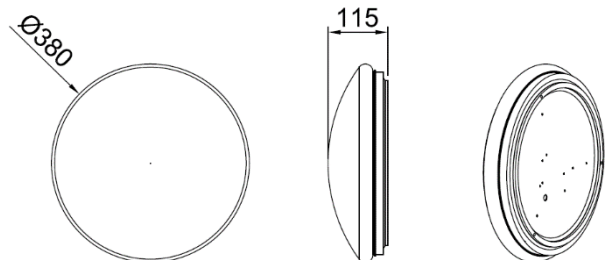

Abmessungen Cover B

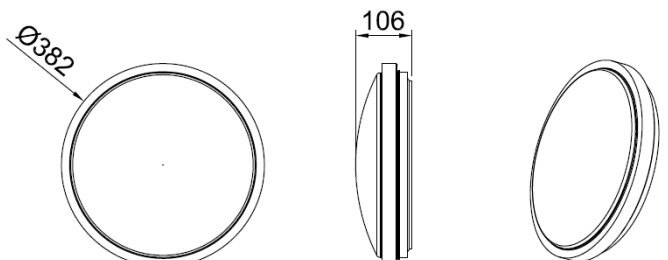


Sensor, Reichweite und Funktionsweise





- **Montagehöhe:** max. 3,7m
- **Erfassungsbereich:** max. 5m Durchmesser
- **Helligkeit:** 70%/80%/90%/100%
- **Empfindlichkeit:** 20%/50%/75%/100%
- **Nachlauf-Automatik (Hold Time):**
10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
- **Einstellbarer Dämmerungssensor:**
10lux/30lux/50lux/100lux/300lux/500lux/deaktiviert
- **Standby-Period:** 1m/30m/60m/dauerhaft
- **Standby-Dimming:** 0%/10%/30%/50%

Rot: Voreinstellungen der Leuchte bei Lieferung

Fernbedienung

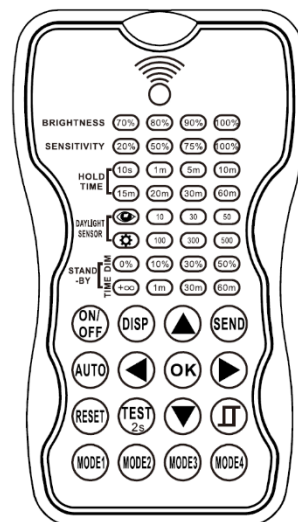

555.7340254



3. **Tageslicht- und Präsenzsteuerung:** bei ausreichend Tageslicht, auch wenn Bewegung erkannt wird, bleibt die Leuchte ausgeschaltet.
4. **Tageslicht- und Präsenzsteuerung:** bei unzureichendem Tageslicht (je nach Einstellung), wenn Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte ein.

1. **Nachlauf-Automatik (Hold Time):** nachdem keine Bewegung mehr erkannt worden ist, geht die Leuchte in den Nachlauf-Modus (je nach Einstellung).
2. **Standby-Period:** danach wechselt die Leuchte in den Standby-Modus. Dimmt das Licht auf den eingestellten Wert und geht nach der eingestellten Zeit automatisch aus.