



LED-Fluter CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable

Art.-Nr.: 555.653306.12, 150 / 200 / 240 / 300 W, Tageslichtweiß 857

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Fluter **CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable** ist ein sehr energieeffizienter Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler ausgestattet mit hochwertigen High-Power-LEDs, einem stabilen, robusten und flachen Aluminiumgehäuse sowie einer Polycarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Durch den integrierten DIP-Schalter am Trafogehäuse lässt sich die passende Ausgangsleistung einfach und unkompliziert auswählen. Hocheffiziente High-Power-LEDs sorgen für kein Flimmern und keine Einschaltverzögerung sowie gleichmäßige und gerichtete Ausleuchtung. Mit bis zu 145 Lumen/Watt und somit Energieeffizienzklasse A++ ist der InnoGreen® LED-Fluter **CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable** für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet.



Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 50 A
- Einschaltstrom Dauer: 0,5 ms
- Stromausgabe Min./Typ./Max.: 1250 mA/1500 mA/1.900 mA
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK 10
- Farbkonsistenz in Stufen max. 5 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -40 bis +50° C
- Schaltzyklen: > 25.000
- Zündzeit in Sekunden: < 1 s
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gehäusefarbe: schwarz
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- 1,0 m Anschlussleitung VDE, H05RN-F 3G1,0 mm²
- Dimmbar: 1 - 10 V* und PWM

*im Auslieferungszustand wird die 1 - 10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Zur Nutzung durch eine externe Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich



IP65



InnoGreen
Innovative LED-Technologie 555.653306.12

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

874/2012

Technische Daten


Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.653306.12	Tageslichtweiß 857	150 / 200 / 240 / 300 W	144 lm/W	5.700 K	21.600 - 43.200 lm

Über DIP-Schalter einstellbare Ausgangsleistung

555.653... / 857	
W	lm
150	21.600
200	28.800
240	34.560
300	43.200



Lichtverteilung

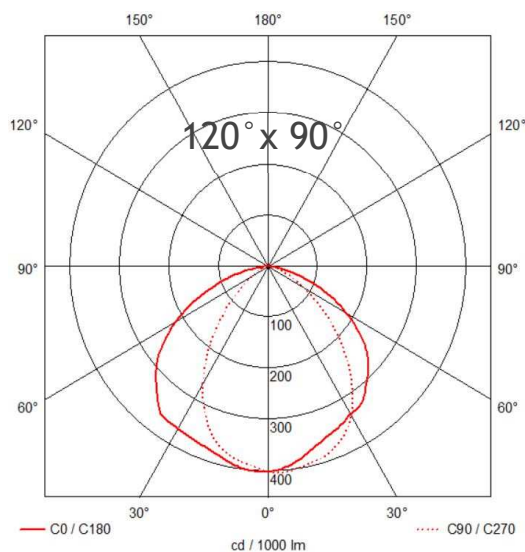

Abmessungen / Gewicht

Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
594 mm	357 mm	95 mm	10,9 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie