LED-Rundleuchte CLASSIC Senso BASELine

Art.-Nr.: 555.989.1, Neutralweiß 840, 15 W

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Die **InnoGreen®** LED-Rundleuchte **CLASSIC Senso BASE**Line ist eine sehr energieeffiziente LED-Leuchte für die Beleuchtung in unterschiedlichen Wohn- und Arbeitsräumen, Fluren, Nebenräume, etc.

Die Leuchte ist ausgestattet mit einem hochwertigen LED-Panel, einem Stahlblech-Gehäuse und einer schlagzähen Lampenabdeckung aus Polycarbonat (PC) mit einem Abstrahlwinkel von 120°.

Die **InnoGreen®** LED-Rundleuchte **CLASSIC Senso BASE**Line ist mit Multi-Sensor (HF-Präsenzmelder mit Dämmerungsfunktion) ausgestattet. Das Produkt zeichnet sich durch seine hohe Effizienz, eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung und die einfache Montage in verschiedene Decken- und Wandsystemen aus. Hinzu kommen ein wartungsfreier Betrieb bei einer mittleren Lebensdauer > 50.000 Stunden und eine Herstellergarantie von 5 Jahren.

5 Jahre GARANTIE

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 277 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 60A 200µs
- Nicht dimmbar
- Power Faktor: > 0.95
- Erfassungsbereich Sensor: Max. 8 m Durchmesser/Reichweite
- Einstellbarer Dämmerungssensor
- Einstellbarer Zeitschalter: 10 sek.-10 min.
- Die Einstellung der zusätzlichen Dimm- und Timer-Funktionen erfolgt direkt an der Leuchte
- Montagehöhe: Max. 6 m
- An/Aus-Automatik
- Gewicht: 815g
- Schutzart: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10 nach DIN 62262
- Schutzklasse I
- Schaltzyklen: 150.000
- CRI: > 80
- Energieeffizienzklasse: E
- Zündzeit: <0,5s
- Farbkonsistenz in Stufen max. 4 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 50.000 L80/B10
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Hochwertiges Stahlblech-Gehäuse in weiß
- Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC)
- 5 Jahre Herstellergarantie

IP54 IK10

Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.989.1	**Neutralweiß 840**	**15 W**	**105 lm/W**	**4.000 K**	**1.575 lm**

Max. 8,0 m

Dämmerung Sensor

Timer 10s-30 min

Montagehöhe 6,0 m max.

An/Aus Automatik

Stufenloses Dimmen

Lichtverteilung

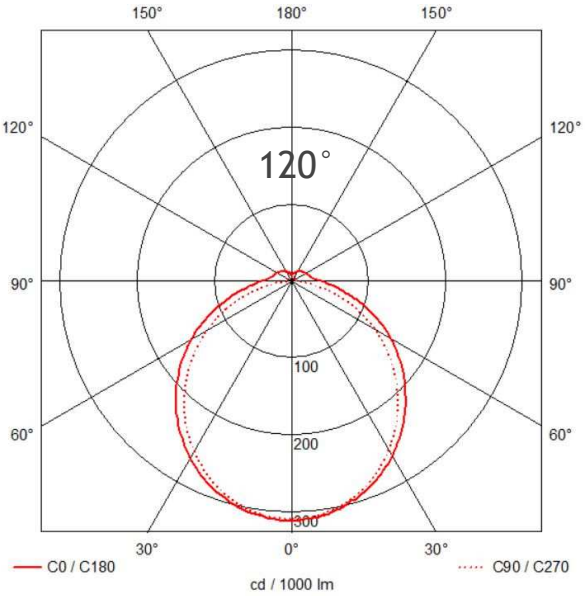

Abmessungen

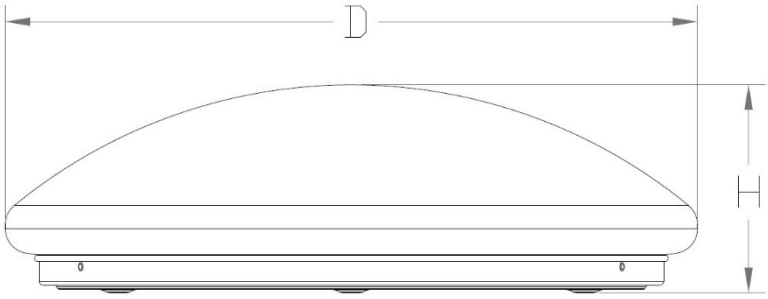

Durchmesser	Höhe
345 mm	**118 mm**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

Stand 08/2021

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie