



3-Phasen-Schienenstrahler PURE 2.0 BASELine

Art.-Nr.: 555.81 | 3543.22, 25-35 W, 3.000K, Farbe: weiß

Art.-Nr.: 555.81 | 3543.12, 25-35 W, 3.000K, Farbe: schwarz

InnoGreen[®]
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Mit dem 3-Phasen-Strahler **PURE 2.0 BASELine** bietet **InnoGreen**[®] ein energieeffizientes und licht-technisch hochwertiges Produkt für Ihre Projekte im Retail- und Ausstellungsbereich.

Dank der drei Leistungsstufen und einfach austauschbaren Linsen mit 24°, 36° und 60° Abstrahlwinkel (separat erhältlich) lassen sich die Strahler der **PURE 2.0 BASELine**-Serie von **InnoGreen**[®] für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben einsetzen.

Das Aluminium-Druckguß-Gehäuse sorgt für eine hervorragende Wärmeableitung und garantiert so einen wartungsfreien Betrieb bei einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Stunden. Für dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause **InnoGreen**[®] gewähren wir 5 Jahre Garantie. **InnoGreen**[®]



Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240V (AC)
- Power Faktor: > 0.95
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Abstrahlwinkel: 36°, 24° und 60° (separat erhältlich)
- Flexible Lichtgestaltung möglich
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Schaltzyklen: 50.000
- Zündzeit: < 0,5 s
- SDCM 6
- Temperaturbereich: von -20° bis +45°C
- Energieeffizienzklasse: E
- Leistung einstellbar 25-30-35 W
- Schwenkbar – bei Shop-Umdekoratoin kein Umhängen der Leuchten notwendig
- Einfache Montage an 3-Phasen-Schienen
- Gehäusefarbe: weiß oder schwarz
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Stabiles, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit optimiertem Thermomanagement




Technische Daten

Artikelnummer	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.8113543.22	25-35 W	120 lm/W	3.000 K	3.000 – 4.200 lm
555.8113543.12	25-35 W	120 lm/W	3.000 K	3.000 – 4.200 lm


Zubehör

Artikelnummer	Leistung
555.748111.22	Reflektor 24°, weiß
555.748112.22	Reflektor 36°, weiß
555.748113.22	Reflektor 60°, weiß
555.748111.12	Reflektor 24°, schwarz
555.748112.12	Reflektor 36°, schwarz
555.748113.12	Reflektor 60°, schwarz

Lichtverteilung

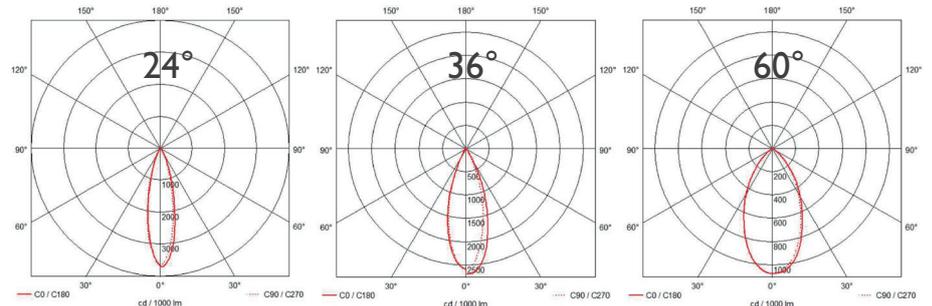

Abmessungen in mm

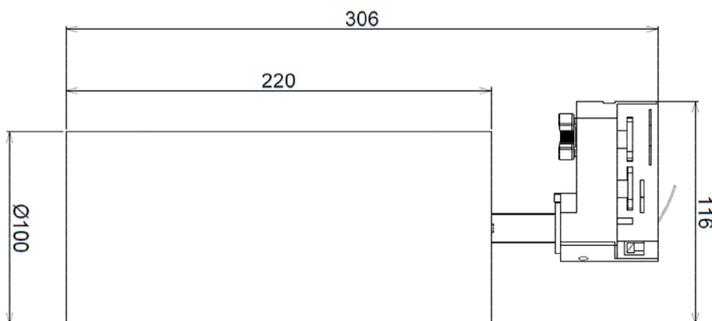

Ausgangsleistung / Lumenpakete

Wattage	Lumen
25	3.000
30	3.600
35	4.200

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.