LED-Feuchtraumleuchte AQUOS 2.0 PROLine

Art.-Nr.: 555.4941.02, 20 W, Neutralweiß 840

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Feuchtraumleuchte **AQUOS 2.0 PROLine** ist konzipiert als eine hoch energieeffiziente LED-Leuchte für die Beleuchtung in feuchten oder industriellen Umgebungen sowie Anwendungen mit hohem Anspruch an Robustheit und Zuverlässigkeit. Die InnoGreen® LED-Feuchtraumleuchte ist ausgestattet mit einem hochwertigen LED-Panel in einem wassergeschütztem Aluminiumgehäuse mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 und einer matten Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat sowie einer 5-poligen Durchgangsverdrahtung. Ein effizientes Temperaturmanagement, eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung, die robuste Bauweise sowie eine mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden bei wartungsfreiem Betrieb und eine Herstellergarantie von 5 Jahren zeichnen das Produkt aus.

5 Jahre GARANTIE

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 200 bis 240 V
- Power Faktor: > 0.95
- Einschaltstrom: 30A 120µs
- Gewicht: 2,0 kg
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse I
- CRI: > 80
- Energieeffizienzklasse: D
- Farbkonsistenz in Stufen max. 3 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120°
- Stoßfestigkeit: IK10 nach DIN 62262
- Schaltzyklen: 50.000
- Lebensdauer: > 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Zündzeit in Sekunden: < 0,5s
- Hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse
- Gehäusefarbe: Matte schlagzähe Polycarbonat Abdeckung
- Durchgangverdrahtet (5 polig 1,5 mm2)
- Stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie

IP66 IK10

Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.4941.02	**Neutralweiß 840**	**20 W**	**130 lm/W**	**4.000K**	**2.600 lm**

Lichtverteilung

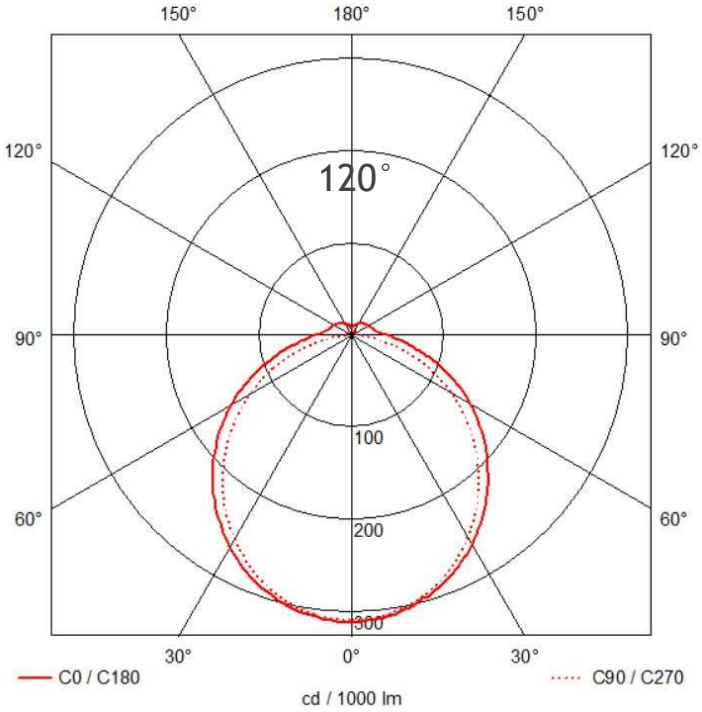

Abmessungen

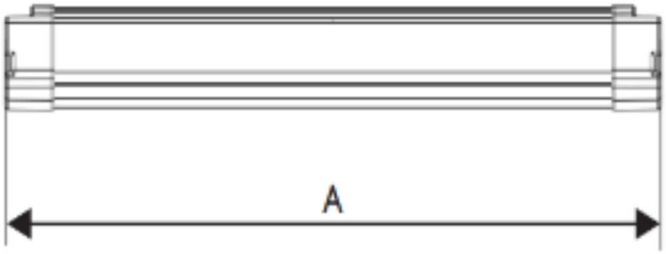

Länge (A) - 1.200 mm

Breite (B) - 91 mm

Höhe (C) - 69 mm



Stand 09/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 – 79547 – 70
Fax: 06252 – 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie