LED-Lichtbandsystem INNOTRACK IP20 PROLine

Art.-Nr.: 655.326506, 31,5 W, Tageslichtweiß 865, nondimm

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie

Produktbeschreibung

Das InnoGreen® LED-Lichtbandsystem **INNOTRACK IP20 PROLine** ist ein leistungsfähiges Leuchtensystem mit einer hohen Systemeffizienz, welches durch den modularen Aufbau individuell auf die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungsprofile angepasst wird. Durch die verschiedenen Längen der Verbindungssysteme lässt sich das Lichtbandsystem auf jede beliebe Länge einstellen und ermöglicht so eine perfekte Raumausleuchtung. Das puristische und Zeitlose Design setzt Zeichen in Sachen Formensprache und Optik.

Das InnoGreen® LED-Lichtbandsystem **IP20 INNOTRACK PROLine** verfügt über eine 7-polige Kabelführung mit interner Phasenwahl. Ein effizientes Thermomanagement durch die Aluminiumkomponenten garantiert enorme Belastbarkeit und Temperaturbeständigkeit und ermöglichen so eine hohe Lebensdauer von > 60.000 h.

5 Jahre GARANTIE

Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC/DC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 32A
- Einschaltstrom Dauer: 240us
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 83
- Stoßfestigkeit: IK08
- Farbkonsistenz in Stufen max. SDCM 3
- Dimmbar: nondimm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Energieeffizienzklasse: C
- Lebensdauer: 60.000 Betriebsstunden L80/B10
- Temperaturbereich: -20 bis +35 °C
- Schaltzyklen: 200.000
- Für Notstrombetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Quecksilberfrei, kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- Halogenfrei gem. IEC 61249-2-21 und UV-beständig

RoHS CE nicht dimmbar IP20 Made in Germany

Technische Daten

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
655.326506	**Tageslichtweiß 865**	**31,5 W**	**135 lm/W**	**6.500 K**	**4.300 lm**

Lichtverteilung

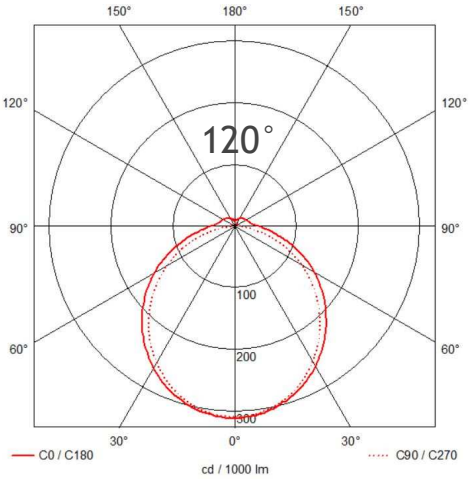

Abmessungen / Gewicht

A = Länge	B = Breite	H = Höhe	Gewicht
1.150 mm	**68 mm**	**100 mm**	**3,4kg**

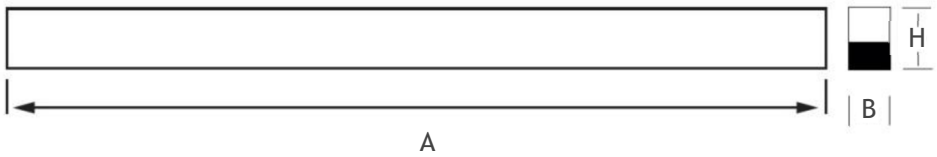

Befestigungssystem

INNOTRACK Aufhängung
Art.-Nr.: 655.000062

Drahtseilhalter Typ 18S
vernickelt
Art.-Nr.: 655.000018

Stahlseil mit Schlaufe
Art.-Nr.: 655.000300 (3 m)
Art.-Nr.: 655.000500 (5 m)

Schnelle Montage durch Plug & Play

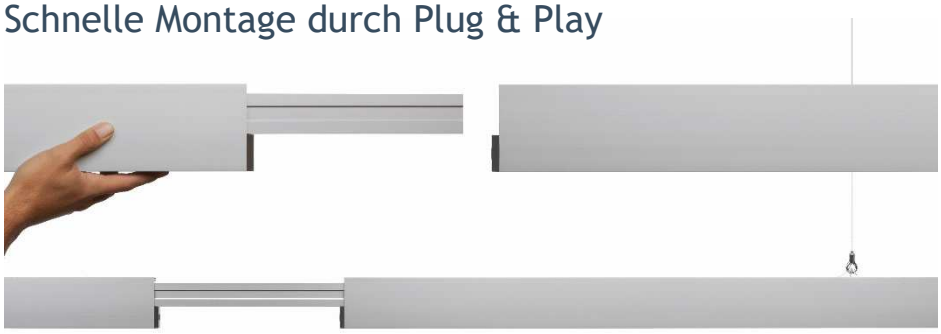

- Werkzeuglose Steckverbindung - im Handumdrehen verbunden
- Stufenlos längenverstellbar - freie und stufenlose Planung
- Variables Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle Montage

Stand 08/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Str. 6
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70
Fax: 06252 - 96684 - 90
E-Mail: info@innogreen.de

InnoGreen®
Innovative LED-Technologie